

# ONDA 800

**Motor**  
para puertas correderas  
de hasta 800 kg,  
uso semi-intensivo o  
pequeña comunidad.




**Máxima suavidad y funcionalidad para uso residencial hasta 800 kg.**

**Máxima fiabilidad gracias a la fortaleza del motoreductor.**

**Seguridad antiplastamiento garantizada por el embrague bidisco en seco del ONDA 800 y limitador electrónico de par regulable en el cuadro de maniobras incorporado y puede ser conectada una tarjeta antiplastamiento adicional para invertir el movimiento de la puerta en caso de un obstáculo.**

**Motoreductor con lubricación permanente con cuerpo de aluminio anodizado.**

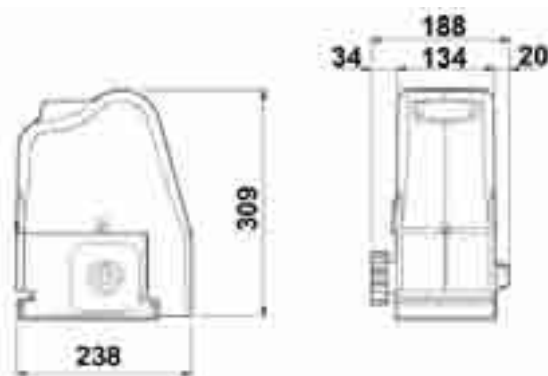

## DATOS TECNICOS

## ONDA 800

ALIMENTACION	230V 50Hz
POTENCIA ABSORBIDA	260 W
TEMP. DE FUNCIONAMIENTO	-20°/70° C
VELOCIDAD LINEAL	9,5 m/min
FUERZA DE EMPUJE	1250 N
PESO MAXIMO HOJA	800 kg
PESO	10 kg
GRADO DE PROTECCION	IP 44