RECEPTOR BICANAL UNIVERSAL ECO-KEELOG 434Mhz

ESPECIFICACIONES:

1. Fuente de alimentación: 9v-24v AC/DC 2. Frecuencia: 433.92Mhz 3. Codigos: puede funcionar con cualquier codigo fijo/aprendizaje/rolling codes
4. 2 canales
5. Almacenamiento máximo: 400 codigos

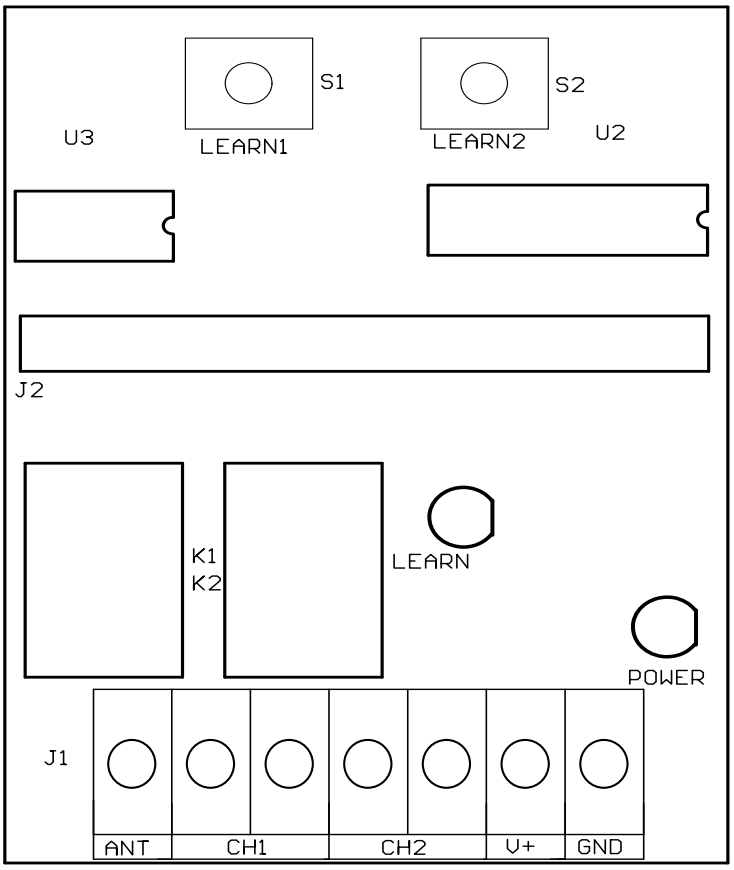

ANT	Antena
CH1	contacto canal1
CH2	contacto canal 2
V+	+ 9v/24v AC/DC
+GND	- 9v/24v AC/DC

PROGRAMACIÓN:

1. Aprendizaje de los códigos del mando:
   Presiona “learn 1” o “learn 2” durante 1 segundo, el “learn_led”(la luz led correspondiente) se ilumina, después pulsar el mando, cuando deje de parpadear el led, el código del transmisor se ha almacenado.
- Repita los pasos con el resto de los mandos.

2. Borrado de códigos de los transmisores:
   Presiona “learn 1” o “learn2” y espere para hasta que la luz “learn_led" deje de parpadear, todos los códigos de transmisor almacenados son borrados.

Universal Rolling Code sistema Keelog 433,92 MHz.

Marca de mandos y modelos para los cuales sirve con esta codificación:
BENINCA, BFT, CELINSA (MOVECODE),CLEMSA (MUTANCODE), DASPI, DEA, DOORMATIC,ELEMAT (HIBRID PLUS), EMFA, ERREKA, FORSA (RT), GENIUS, GIBIDI,HYDOM, JCM (DINAMIC CODE), JOLLY MOTOR, KEY, MHOUSE, MOOVO,MOTORLINE, NICE (SMILO), NORTON, NOVOFERM, PUJOL, REMOCON, ROLLTORE, ROPER, SEA, etc...