

# NICE ROX

LA SOLUCIÓN ROBUSTA Y PRÁCTICA  
PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS CORREDERAS.

Nice

**alsidoor**  
automatismos

Nice

# ROX 600/1000

230V

Para puertas correderas de hasta 600 kg (ROX600) y 1000 kg (ROX1000).

**Cómodo y seguro:** central de mando incorporada, receptor radio incorporado.

**Robusto:** desbloqueo con manilla de aluminio y de apertura fácil.

**Silencioso:** motorreductor sobre cojinetes.



DESBLOQUEO CON LLAVE

## EL KIT ROX600KCE CONTIENE



**ROX600**  
1 MOTOR IRREVERSIBLE, CON FINES DE CARRERA ELETROMECÁNICOS, PARA PUERTAS DE HASTA 600 kg



**FLO2RE**  
1 TRANSMISOR 433,92 MHz DE 2 CANALES.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS./PALET
<b>ROX600</b>	IRREVERSIBLE, CON FINES DE CARRERA ELETROMECÁNICOS, PARA PUERTAS DE HASTA 600 kg	14
<b>ROX1000</b>	IRREVERSIBLE, CON FINES DE CARRERA ELETROMECÁNICOS, PARA PUERTAS DE HASTA 1.000 kg	14
<b>ROX600KCE</b>	KIT PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS CORREDERAS DE HASTA 600 kg, CON CENTRAL Y RECEPTOR RADIO INCORPORADOS	14

N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	ROX600	ROX1000
<b>DATOS ELÉCTRICOS</b>		
ALIMENTACIÓN (Vac 50/ 60 Hz)	230	
ABSORCIÓN (A)	1,4	1,6
POTENCIA (W)	300	350
<b>PERFORMANCE</b>		
VELOCIDAD (m/s)	0,18	
FUERZA (N)	600	800
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA)	20	
<b>DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES</b>		
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	44	
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50	
DIMENSIONES (mm)	330x210x303	
PESO (kg)	11	

## DIMENSIONES

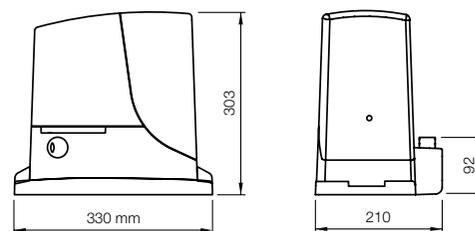

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

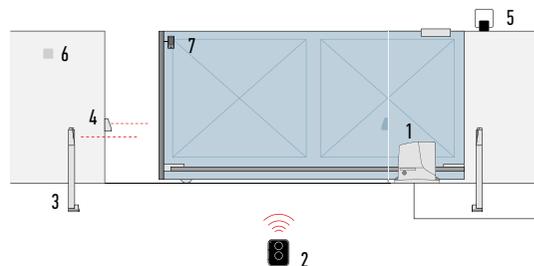

1. MOTOR
2. TRANSMISOR
3. FOTOCÉLULAS DE COLUMNA
4. FOTOCÉLULAS
5. LUZ INTERMITENTE
6. SELECTOR DE LLAVE
7. SENSOR PARA BANDA SENSIBLE